

БАРАБАНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 16-32 Plus



Profi

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Шлифовальная лента с зерном 80 G
- Транспортёрная лента с зерном 100 G
- Комплект опорных ног для напольной установки



ОСОБЕННОСТИ:

- Консольное положение барабана
- Плавная регулировка скорости подачи
- Регулировка высоты положения барабана вращающейся рукояткой
- Корпус из чугунного литья
- Алюминиевый шлифовальный барабан
- Система быстрого фиксирования и натяжения шлифовальной ленты

ОПИСАНИЕ:

Jet 16-32 Plus – консольный барабанно-шлифовальный станок компактно-го класса с мощным однофазным двигателем. Благодаря удачному сочетанию характеристик модель популярна у профессионалов и у любителей работы с деревом. Основное назначение 16-32 Plus – шлифование и калибрование (выравнивание толщины) изделий из дерева. Наибольшая эффективность обеспечивается при работе с материалами лиственных пород.

Благодаря плавной бесступенчатой регулировке скорости подачи в диапазоне 0-3 м/мин станок очень гибок в настройке: оптимальный режим шлифования можно подобрать даже для тяжёлых в обработке заготовок. Высоту расположения барабана регулируют вращающейся рукояткой; центровку транспортёрной ленты производят специальными винтами (обычно только после замены).

Расходным материалом служат шлифовальные ленты шириной 75 мм, которые можно выбрать в ассортименте Jet. Запатентованное быстрозажимное устройство на внутренней стороне барабана удерживает шлифовальную ленту с одной стороны, в то время как пружинный механизм натягивает её с другой.


Для удобной и точной работы с деталями длиной более полутора метров приобретают удлинения разгрузочно-загрузочного стола. Другим обязательным дополнением должна стать высокоэффективная вытяжная установка, благодаря которой не только улучшаются условия труда, но и значительно повышается ресурс абразива и качество шлифования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	16-32 Plus
Артикул (230 В)	629004M
Потребляемая (выходная) мощность	2,0 (1,1) кВт
Частота вращения барабана	1400 об/мин
Шлифовальный барабан	ø127x405 мм
Ширина шлифовальной ленты	75 мм
Скорость подачи	0-3 м/мин
Размер транспортёрной ленты (ШхД)	405x1105 мм
Ширина области шлифования (в два прохода)	400 (800) мм
Толщина заготовки	0,8-75 мм
Минимальная длина заготовки	60 мм
Диаметр вытяжного штуцера	100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	810x600x1200 мм
Вес	65 кг



Удлинение загрузочно-разгрузочного стола (опция)

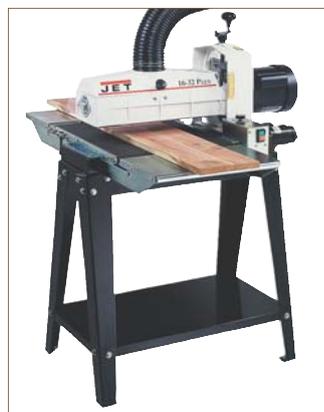

Арт. 60-0505



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Описание
981601	Удлинения загрузочно-разгрузочного стола
60-0316R	Прорезиненная транспортёрная лента 405x1105 мм
60-0316P	Транспортёрная лента 405x1105 мм с зерном 100 G
SL405.1105.120G	Транспортёрная лента 405x1105 мм с зерном 120 G
60-0505	Чистящий карандаш для абразива
	Шлифовальные материалы различной зернистости в ассортименте, стр. 91-93